

# D-KP Kammprofil-Dichtung

PN 16 bis 100 und ANSI 150 bis 600

09-2008

## Weicheisen und Edelstahl

### Technische Daten:



Typ:

Werkstoff / Auflage:

Druckstufen:

Abmessungen:

Einbaumaße:

Dichtungsauflage  
DVGW-zugelassen

D-KP

Graphit - DVGW-zugelassen  
PTFE

PN 10, 16, 25, 40, 64, 100  
ANSI 150, 300, 600

für Flansche nach DIN  
2690 oder ANSI (B 16.21)


Dichtungsstärke im  
Neuzustand = 5 mm  
(4 mm Kammprofilhöhe  
plus 2 x Dichtungsauflage  
à 0,5 mm)

- mit Zentrierring
- aus Weicheisen oder nichtrostendem Edelstahl (1.4571)
- Dichtungsmaterial mit DVGW-Zulassung
- Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/2.2

### Sonderausführungen:

Neben den Standard-Abmessungen sind auch Sonderanfertigungen möglich.

Bei Interesse fordern Sie kostenlos und unverbindlich unser Angebot an.

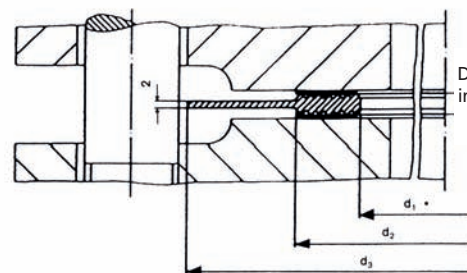

Dichtungsstärke:  
im Neuzustand: 5 mm  
verpresst: 4 mm

# Faxantwort

Fax +49 (0) 26 01\_92 03 40



Fon +49 (0)2601\_9203 14  
Westerwaldstraße 20  
D-56170 Bendorf-Stromberg  
www.tecon-systemtechnik.de  
info@tecon-systemtechnik.de

## Angebot

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot über

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bestellung

Hiermit bestelle ich folgende Artikel

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Absender:

Firma

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

Unterschrift

## Wir interessieren uns für Ihr Sortiment

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten  
Verkaufsunterlagen

## Wir interessieren uns für Ihre Leistungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf

persönlich

per Fax

per Telefon

per E-Mail

## Sonstige Mitteilungen

---

---

---

---

---

---

---

---