


I.4571

Hartfaser-Dichtung mit Innenbördel

für Mittel- und Hochdruckleitungen
ASBESTERSATZSTOFF
 Farbe blau/gelb

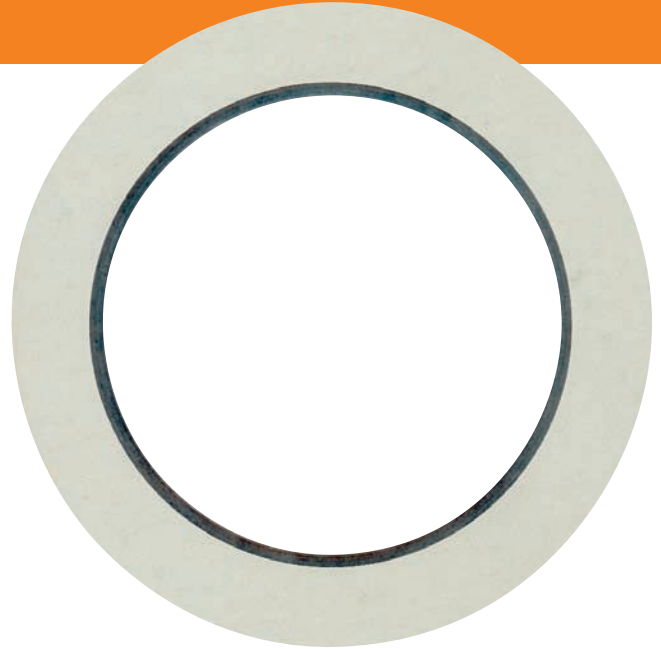

Technische Daten:



DIN-DVGW-zugelassen
 nach DIN 3535 Teil 6

DIN-DVGW-KTW-
 zugelassen nach D2

DIN-DVGW-HTB-
 zugelassen nach VP 401

Typ:

D-IB-G

Werkstoff / Innenbördel:

Edelstahl 1.4571

Werkstoff / Dichtung:

Gasfalit-DVGW-zugelassen
 oder AFM 34

Druckstufen:

PN 10 bis PN 40

Abmessungen:

- für Flansche nach
 DIN 2690
 - nach ANSI / TD 710
 auf Anfrage

Werkstoffeigenschaften

- sehr gute Medienbeständigkeit
- Gasdichtheit gem. DIN 3535 Teil 6
- hochtemperaturbeständig 650°-Prüfung
 nach VP 401 /5 bar HTB
- sehr gute Druckstandfestigkeit
- sehr gutes Setzverhalten
- langanhaltende Dichtheitsgarantie
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- gute Querdiffusionswerte
- guter Dichtungsausbau
 - auch nach langem Einsatz unter Temperatur
- universell für Gas und Wasser einsetzbar

Einsatzbereiche:

- Gas, Wasser, Dampf
- Flanschverbindungen nach DIN 2690 und ANSI / TD 710
- Druckbereich bis PN 40 nach DIN 30690-1

Kennzeichnung:

Alle Flachdichtungen aus oben genanntem Werkstoff
 werden gem. VP 401 mit roter HTB-Kennzeichnung nach
 RAL 3000 ausgeliefert.

Nenn- weite DN	Nenn- druck PN	Abmessung in mm	Stärke in mm	Bestellnr.
25	10-40	34x70	2	D 025 040 IB 59G
32	10-40	43x82	2	D 032 040 IB 59G
40	10-40	49x92	2	D 040 040 IB 59G
50	10-40	61x107	2	D 050 040 IB 59G
80	10-40	90x142	2	D 080 040 IB 59G
100	10-16	115x162	2	D 100 016 IB 59G
100	25-40	115x168	2	D 100 040 IB 59G
125	10-16	141x192	2	D 125 016 IB 59G
125	25-40	141x195	2	D 125 040 IB 59G
150	10-16	169x218	2	D 150 016 IB 59G
150	25-40	169x225	2	D 150 040 IB 59G
200	10-16	220x273	2	D 200 016 IB 59G
200	25	220x285	2	D 200 025 IB 59G
200	40	220x292	2	D 200 040 IB 59G
250	10	274x328	2	D 250 010 IB 59G
250	16	274x353	2	D 250 016 IB 59G
250	25	274x342	2	D 250 025 IB 59G
250	40	274x353	2	D 250 040 IB 59G
300	10	325x378	2	D 300 010 IB 59G
300	16	325x385	2	D 300 016 IB 59G
300	25	325x402	2	D 300 025 IB 59G
300	40	325x418	2	D 300 040 IB 59G
400	10	420x490	2	D 400 010 IB 59G
400	16	420x497	2	D 400 016 IB 59G
400	25	420x515	2	D 400 025 IB 59G
400	40	420x547	2	D 400 040 IB 59G

Weitere Größen und Druckstufen auf Anfrage.

Faxantwort

Fax +49 (0) 26 01_92 03 40



Fon +49 (0)2601_9203 14
Westerwaldstraße 20
D-56170 Bendorf-Stromberg
www.tecon-systemtechnik.de
info@tecon-systemtechnik.de

Angebot

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot über

Bestellung

Hiermit bestelle ich folgende Artikel

Absender:

Firma

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Wir interessieren uns für Ihr Sortiment

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten
Verkaufsunterlagen

Wir interessieren uns für Ihre Leistungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf

persönlich

per Fax

per Telefon

per E-Mail

Sonstige Mitteilungen
